

ООО «Сплав-плюс»

Юр адрес: 460052, Оренбургская обл, г Оренбург, ул Джангильдина д 1/1, кв 358
ИНН 560 908 9300 КПП 560 901 001 ОГРН 113 565 800 4976 ОКПО 14822289
р/с 407 028 104 041 000 252 65 Банк ОАО АКБ «Авангард», г Москва
к/с 301 018 100 000 000 00201 БИК 044525201 тел 89619425527, 20-52-20
почтовый адрес: 460048, г Оренбург, ул Монтажников, д 26 (2 этаж)
электронный адрес: orensplav@yandex.ru, www.сплавплюс.рф www.orensplav.ru

ОТЧЕТ №09/14-12

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАШЛИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Местонахождение: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАШЛИНСКИЙ
РАЙОН, С. ТАШЛА, УЛ. ДОВЖЕНКО, 44

Заказчик: Администрация муниципального образования
Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области



Директор ООО «Сплав-плюс»

Р.З. Зарипов

«14» сентября 2020 г.

М.П.

Оренбург-2020

Содержание

№	Наименование
1.	Вводная часть
1.1.	Сведения об экспертной организации
1.2.	Сведения о специалистах
1.3.	Сведения о заказчике
2.	Общая часть
2.1	Краткая характеристика территории
2.2	Характеристика системы теплоснабжения
3.	Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.1	Функциональная структура теплоснабжения
3.2	Зона действия производственно-отопительной котельной
3.3	Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения
4.	Источники тепловой энергии
4.1	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
4.2	Зоны действия источников тепловой энергии
4.3	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
4.4	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
4.5	Балансы теплоносителя
4.6	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
4.7	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
4.8	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
4.9	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4.10	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
4.11	Прогнозы приростов площади строительных фондов
4.12	Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)
5.	Схема теплоснабжения
5.1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
5.2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
5.3	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.4	Перспективные топливные балансы
5.5	Решение об определении единой теплоснабжающей организации
5.6	Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
5.7	Решение по бесхозным сетям
6.	Приложения
	Приложение №1 «Характеристика эксплуатируемых участков трубопроводов тепловых сетей котельной»
	Приложение №2 «Расчетный температурный график тепловых сетей»
	Приложение №3 «Расчет нормативов технологических потерь»
	Приложение №4 «Рекомендации и предложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения»
	Приложение №5 «Копии разрешительной документации на осуществление деятельности

1. Вводная часть

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области представляет собой комплексное решение, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Рассмотрение проблемы началось на стадии разработки корректировок генеральных планов, в самом общем виде совместно с другими вопросами поселковых инфраструктур, и носят предварительный характер. При этом отсутствуют обоснования:

1. Необходимого расчетного часового расхода газа на 1-ю очередь и расчетный период исходя из принимаемой для каждого дома установки отопительного газового котла для отопления жилого дома с расходом газа и количества газа на предприятия соцкультбыта в зависимости от количества газа в размере 20%, предусмотренного на строительство жилых домов.

2. Годового расхода тепла на 1-ю очередь и расчетный период исходя из максимального часового расхода тепла на отопление жилого фонда, и максимального часового расхода тепла на отопление и вентиляцию на объекты соцкультбыта в размере 20% от максимального часового расхода тепла на жилой фонд.

Рассмотрение вопросов замены, модернизации, выбора основного оборудования для котельных, а так же трасс тепловых сетей в корректировке генеральных планах не рассматривается.

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования Ташлинский сельсовет принята перспективная схема теплоснабжения Муниципального образования Ташлинский сельсовет.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса Ташлинского района Оренбургской области, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного и индивидуального теплоснабжения, в основном, за счет развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет сжигания в топках котлов, газовых водонагревателей, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района (в дальнейшем МО Ташлинский сельсовет), до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23. Орга-

низация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении» от 22 февраля 2012 г. №154.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): - 20°C;

- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха < 8°C): 2,7 С;

- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха < 8°C): 183 сут.

1.1 Сведения об экспертной организации

Наименование организации:	ООО «Сплав-плюс»
Организационно-правовая форма:	Общество с ограниченной ответственностью
Директор:	Зарипов Ринат Зяудатович
Юридический адрес:	460052, г. Оренбург, ул. Джангильдина д. 1/1, кв.358
Фактический адрес:	460048, г. Оренбург, ул. Монтажников д. 26 (2 этаж)
Телефон/факс:	(3532) 35-18-62
ИНН:	560908930
Свидетельство об аттестации ЛНК:	№ 11А110302* от 06.12.2019г.
СРО проектировщиков:	№ 63 от 11.03.2019г.

1.2 Сведения о специалистах

Сведения о специалистах приведены в таблице 1.

Здания котельных муниципального образования Ташлинский сельсовет, расположенные по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44

Таблица 1 – Сведения о специалистах

Фамилия, имя, отчество	Сведения об аттестации
Специалисты неразрушающего контроля	
Зарипов Ринат Зяудатович	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 37-5160 до 02.2022г.; ТВ №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.
Хохлов Александр Анатольевич	Квалификационное удостоверение специалиста неразрушающего контроля 2-го уровня по: ВИК, УК уд. 0010-6535 до 07.2022г.;

1.3 Сведения о заказчике

Организационно-правовая форма:	Муниципальное образование
Наименование организации:	Администрация муниципального образования Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области
Глава администрации	Горшков Дмитрий Николаевич
Юридический адрес:	461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44
Почтовый адрес:	461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44
ИНН:	5648004389
ОГРН:	1065636000099
Телефон/факс	8 (35347) 2-13-83, 2-13-64
Электронная почта	tashla_sovet@mail.ru

2. Общая часть

2.1 Краткая характеристика территории.

Ташлинский сельсовет — сельское поселение в Ташлинском районе Оренбургской области Российской Федерации. Административный центр — село Ташла.

Ташла - село в 200 км. от Оренбурга - центр Ташлинского района. Находится у слияния рек Герасимовки и Ташёлки. Основано о конце XVIII века. Видимо, было переименовано по названию реки «Ташла» о переводе с тюркского означает «каменный», «каменистый», «вытекающий из-под камня», другое, более распространенное значение - «брошенный камень».

В Оренбургском краеведческом музее есть документы, подтверждающие, что Ташла была основана не в 1774 году, а в 1769. А в 1774 году, когда Емельян Пугачёв находился в Яицком городке, при нем были выборы атамана. Пугачев спрашивал казаков, кого они хотят на эту ответственную должность. Большинство указало на Никиту Каргина, человека смелого, владеющего оружием и техникой рукопашного боя, «в коим был очень жесток к своим врагам, виртуозно рубил казачьей шашкой». Несмотря на это, Каргин был очень набожным человеком и уже 5 лет жил уединенно на реке Ташёлке вдали от семьи. В этот раз он приехал в Яицкий городок, чтобы встретиться с женой и детьми.

На предложение стать атаманом Никита Каргин ответил отказом. И просил Пугачева не назначать его на эту должность: «Помилуйте, Ваше Величество, я этой должности по старости и неимением грамотности снести не смогу». (Книга Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. 2 стр.274).

Никита Каргин вернулся домой на свой хутор. В 1808 -1809 гг. на карте Оренбургской области, составленной надворным советником Полбиным и титулярным советником Пановым, на речке Ташла значится хутор Ташла. Официальной датой его образования признан 1774 год.

В том же месте на карте они обозначили пчельник Афанасия Донскова, где жили монахини. Подлинник карты хранится в Уральском краеведческом музее. Вскоре из хутора Ташла превратилась в небольшое казачье село в 120 дворов. Казаков привлекала сюда целина нераспаханных полей, пастбища для скота, близость реки и многочисленных озер, в которых было много рыбы. Особенно на слиянии Ташелки и Иртека. Там водились огромные сомы. Но в основном люди занимались скотоводством и земледелием. Одна большая улица тянулась вдоль реки Ташелки. В селе была церковь, при ней церковно-приходская школа, в которой учились все желающие. И казаки, и мужики резонно считали, что бедным неграмотность принесет ещё больше хлопот, чем богатим.

Многие краеведы, а можно сказать, что и все, кто занимался историей нашего края, считали и считают, что мальчиков с 12 лет отправляли учиться военной службе в Уральск. Это не соответствует действительности, потому что в Ташле и 1802 году было открыто свое казачье училище. Оно называлось так «Казачье училище поселка Ташлинского Иртекской станицы Уральского казачьего войска».

Революция 1917 года изменила устоявшийся образ жизни. Как и везде по России, так и в поселке Ташлинском власть перешла к Советам депутатов трудящихся. Ташлинский сельский Совет депутатов трудящихся при с.Ташла Илекского уезда Оренбургской губернии был учрежден в январе 1919 года.

В его состав входили также села Коммуна, Трудовое и хутор Пролетарский. В 1935 году с образованием Ташлинского района сельсовет вошёл в состав его территории, сохраняя самостоятельность исполнительной и представительной власти. Первое небольшое помещение сельского Совета находилось в Ташле на улице Советской (в настоящее время улица Садовая, на этом месте построена новая контора Ташлинского лесничества).

Таблица 2.1 – Численность населения Ташлинский сельсовет:

2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7180	↗ 7220	↗ 7364	↗ 7488	↗ 7618	↗ 7698	↘ 7666

Таблица 2.2 – Состав сельского поселения:

№	Населенный пункт	Тип населенного пункта	Население
1	Ташла	Село, административный центр	7061
2	Плодовый	Посёлок	119

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований».

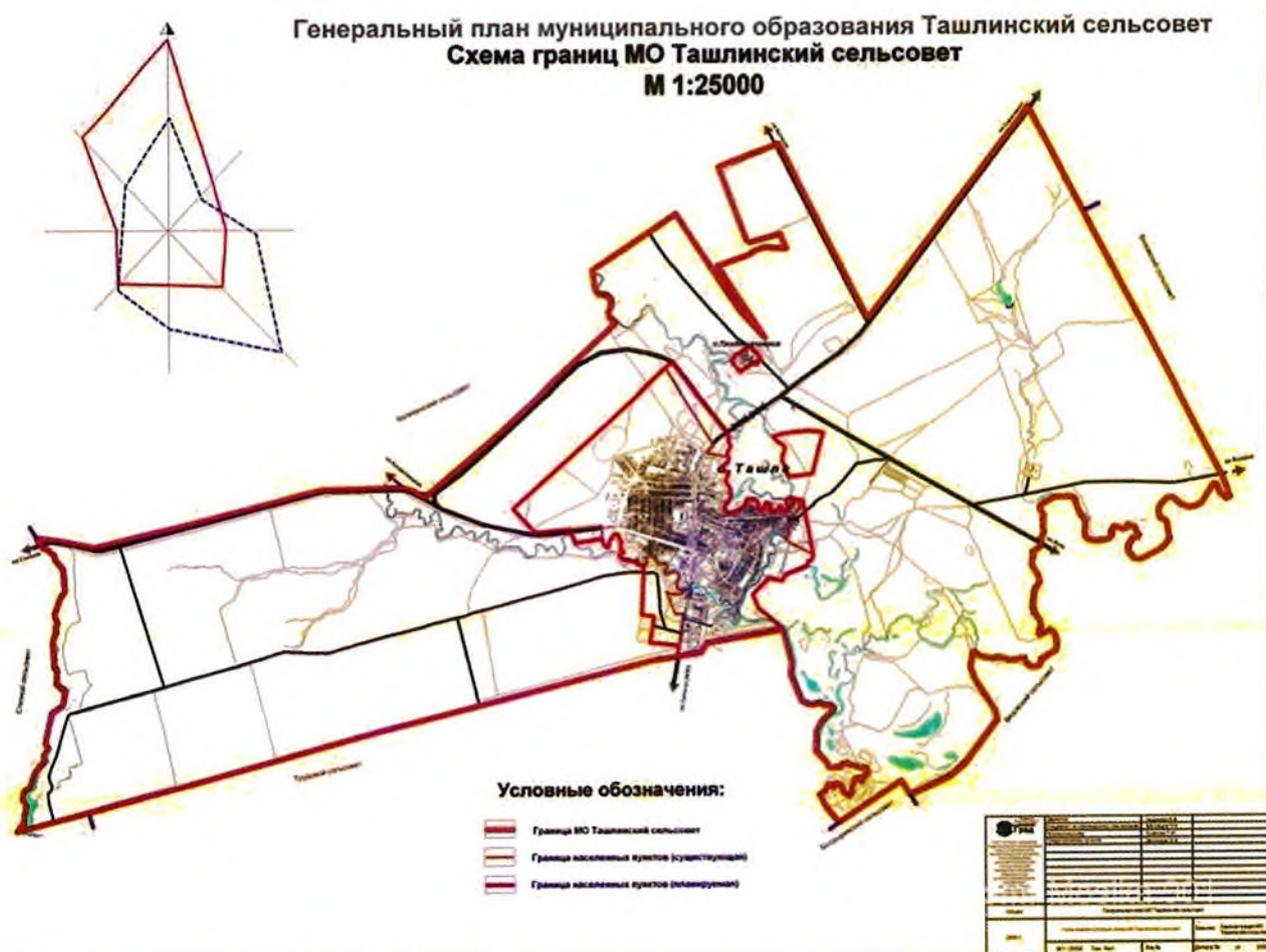


Рисунок 2.1 – Схема границ, земель, ограничений МО Ташлинский сельсовет

2.2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО Ташлинский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными, децентрализованным и централизованным источниками тепла.

В настоящее время децентрализованное и централизованное теплоснабжение в МО Ташлинский сельсовет представлено 4 (четырьмя) котельными:

Котельная 1 (Рис. 2.1 А):

- 1) Здание МАДОУ ДС «Дарование», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Победы, 18 а;

Котельная 2 (Рис. 2.1 Б):

- 2) Здание МБУК ЦКС Ташлинского района, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Советская, 113 а;

Котельная 3 (Рис. 2.1 В):

- 3) Здания Политехнического техникума, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 2;

Котельная 4 – Центральная газовая котельная (Рис. 2.1 Г):

- 4) Здание ЦРБ МБУК Ташлинская централизованная библиотечная система, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 24;
- 5) Здание МБУК Ташлинский районный краеведческий музей, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, 21/2;
- 6) Здание МБУДО Ташлинская детская школа искусств, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;
- 7) Здание МБУДО Ташлинская детско-юношеская спортивная школа, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;
- 8) Здание МАОУ Гимназия №1, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;
- 9) Здание МБОУ Ташлинская СОШ, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 36;
- 10) Здание МУ Управление образования администрации муниципального образования Ташлинский район, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;
- 11) Здание ГБУЗ Ташлинская районная больница, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 45;
- 12) Здание МБУ Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Хлебная, 4;
- 13) Здание МБДОУ Ташлинский детский сад «Дружба», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 49;
- 14) Здание МБДУ Ташлинский детский сад «Солнышко», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. 1-я Школьная, 19 а;
- 15) Многоквартирные дома (МКД), расположенные в Ташлинском сельсовете по адресам:
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 32, 37а, 40, 42, 43, 51, 53, 55, 58, 60, 62;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 8, 10, 19, 21, 2, 4, 6;
- 16) Нежилой фонд, расположенный в Ташлинском сельсовете по адресам:
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 44, 46, 52, 47, 34, 50в, 24, 36, 48, 45а, 49, 31, 39, 50, 54, 42, 41, 25а;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 21/2;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Школьная, д. 19.

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения в МО Ташлинский сельсовет представлена на рисунке 2.2 – 2.2 А. Схемы теплоснабжения представлены на Рисунках 2.1 А – 2.1 Г.

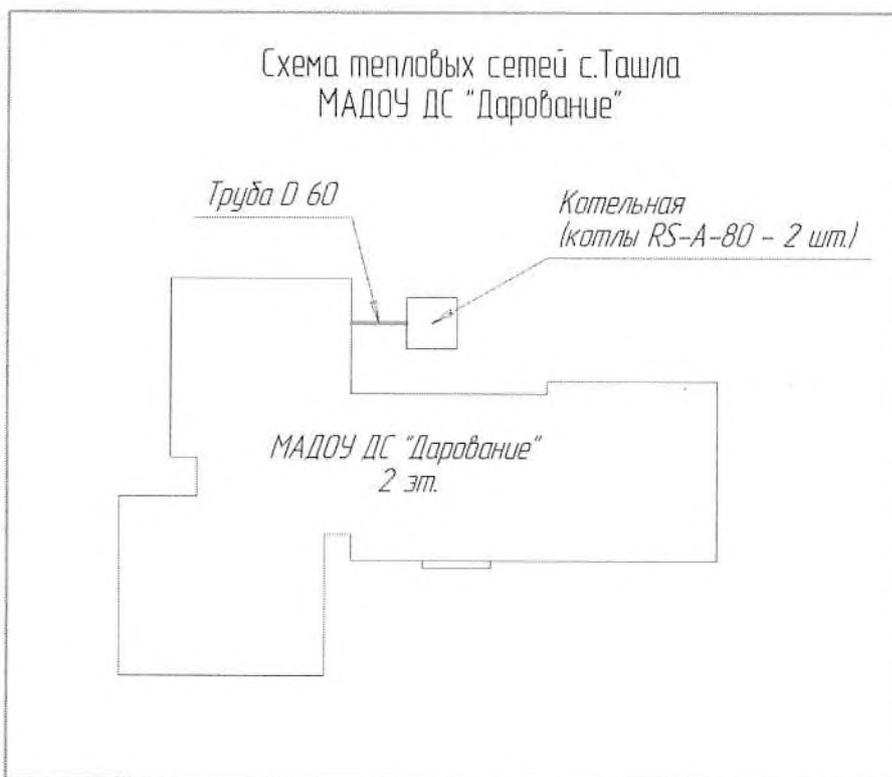


Рисунок 2.1 А – Схема теплоснабжения МАДОУ ДС «Дарование»

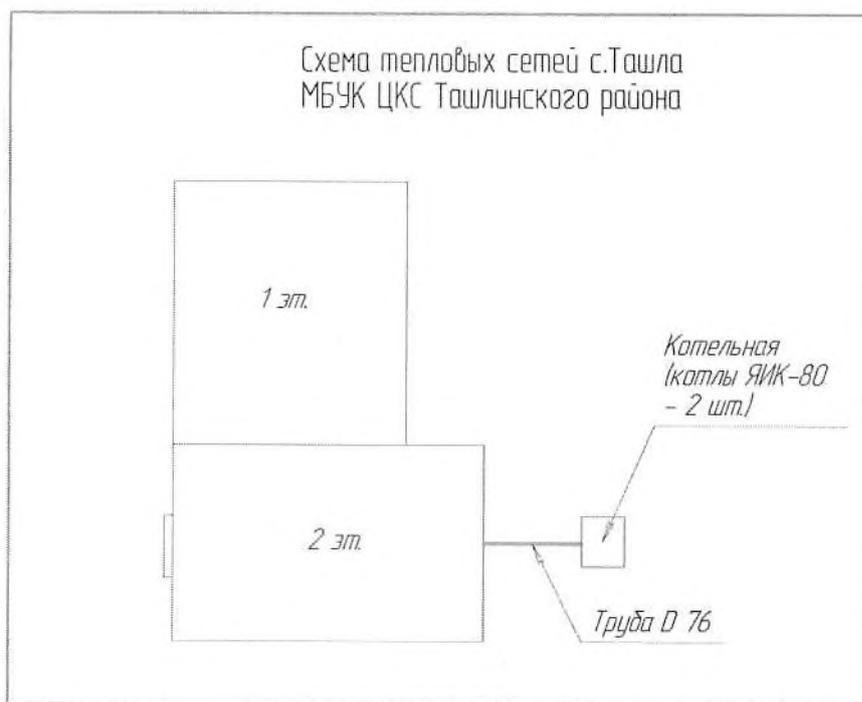


Рисунок 2.1 Б – Схема теплоснабжения МБУК ЦКС Ташлинского района

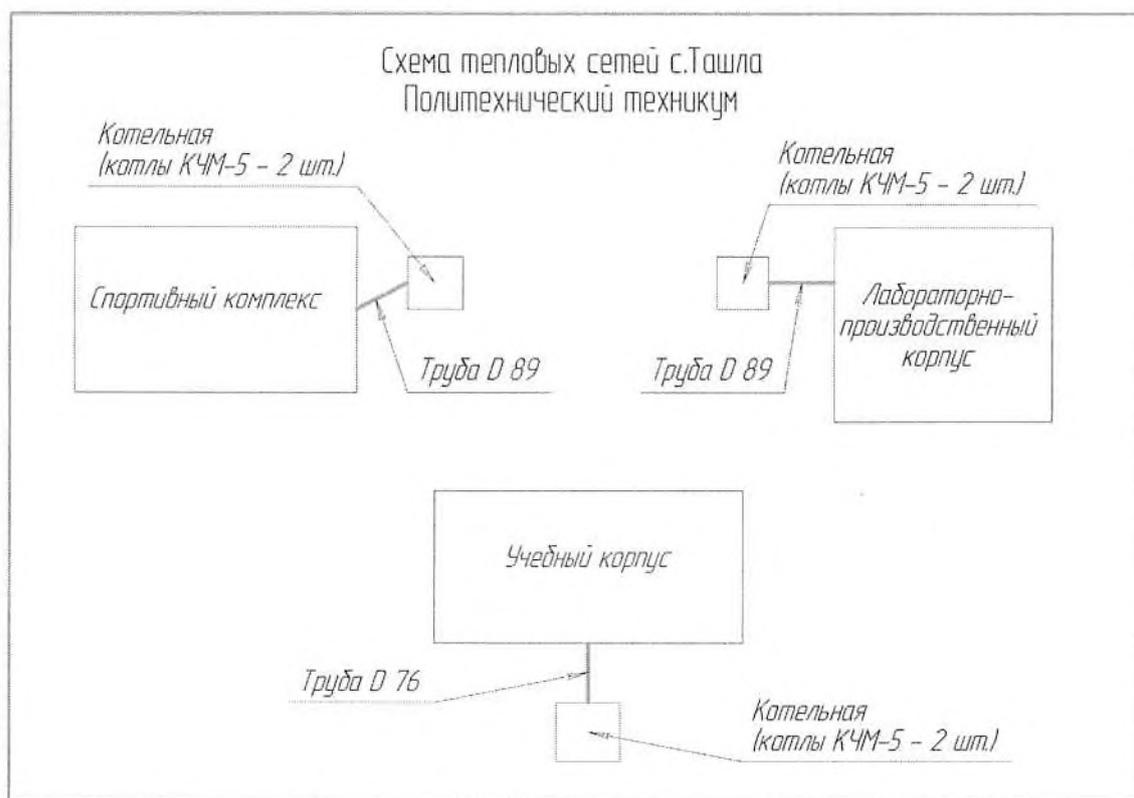


Рисунок 2.1 В – Схема теплоснабжения МБДОУ Ташлинский ДС

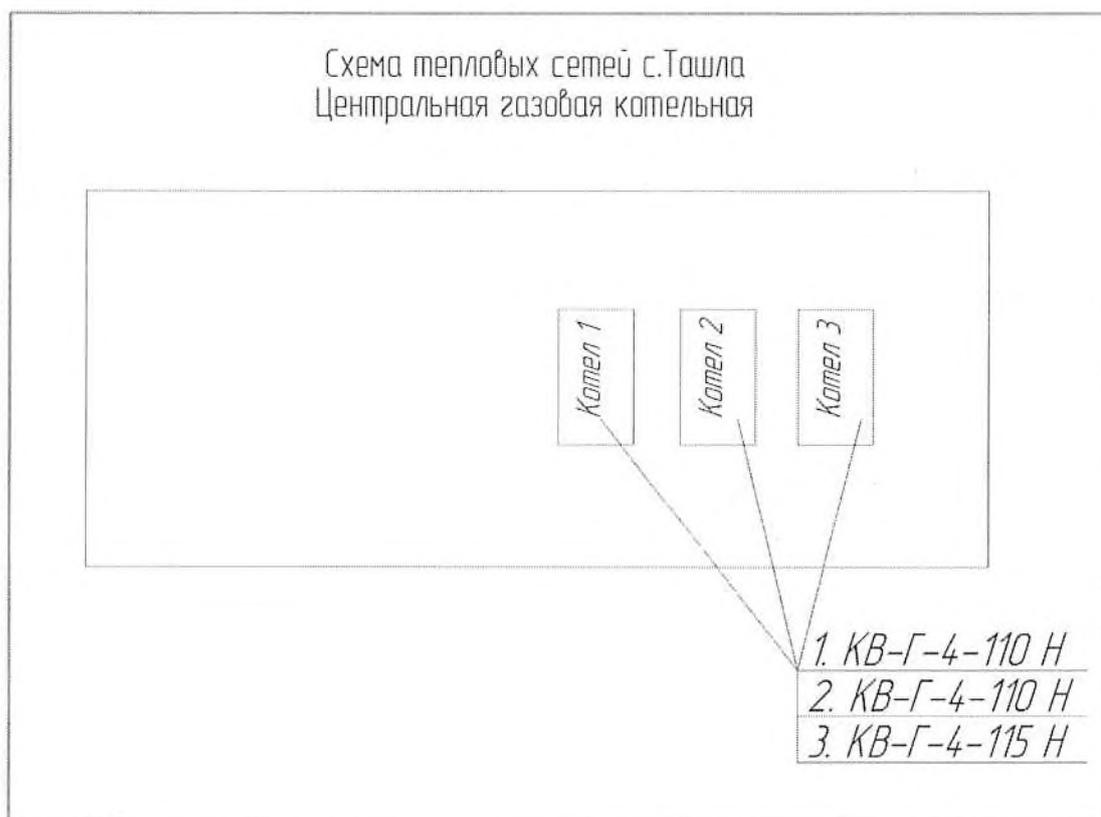


Рисунок 2.1 Г – Центральная газовая котельная, расположенная по адресу: Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 41 а

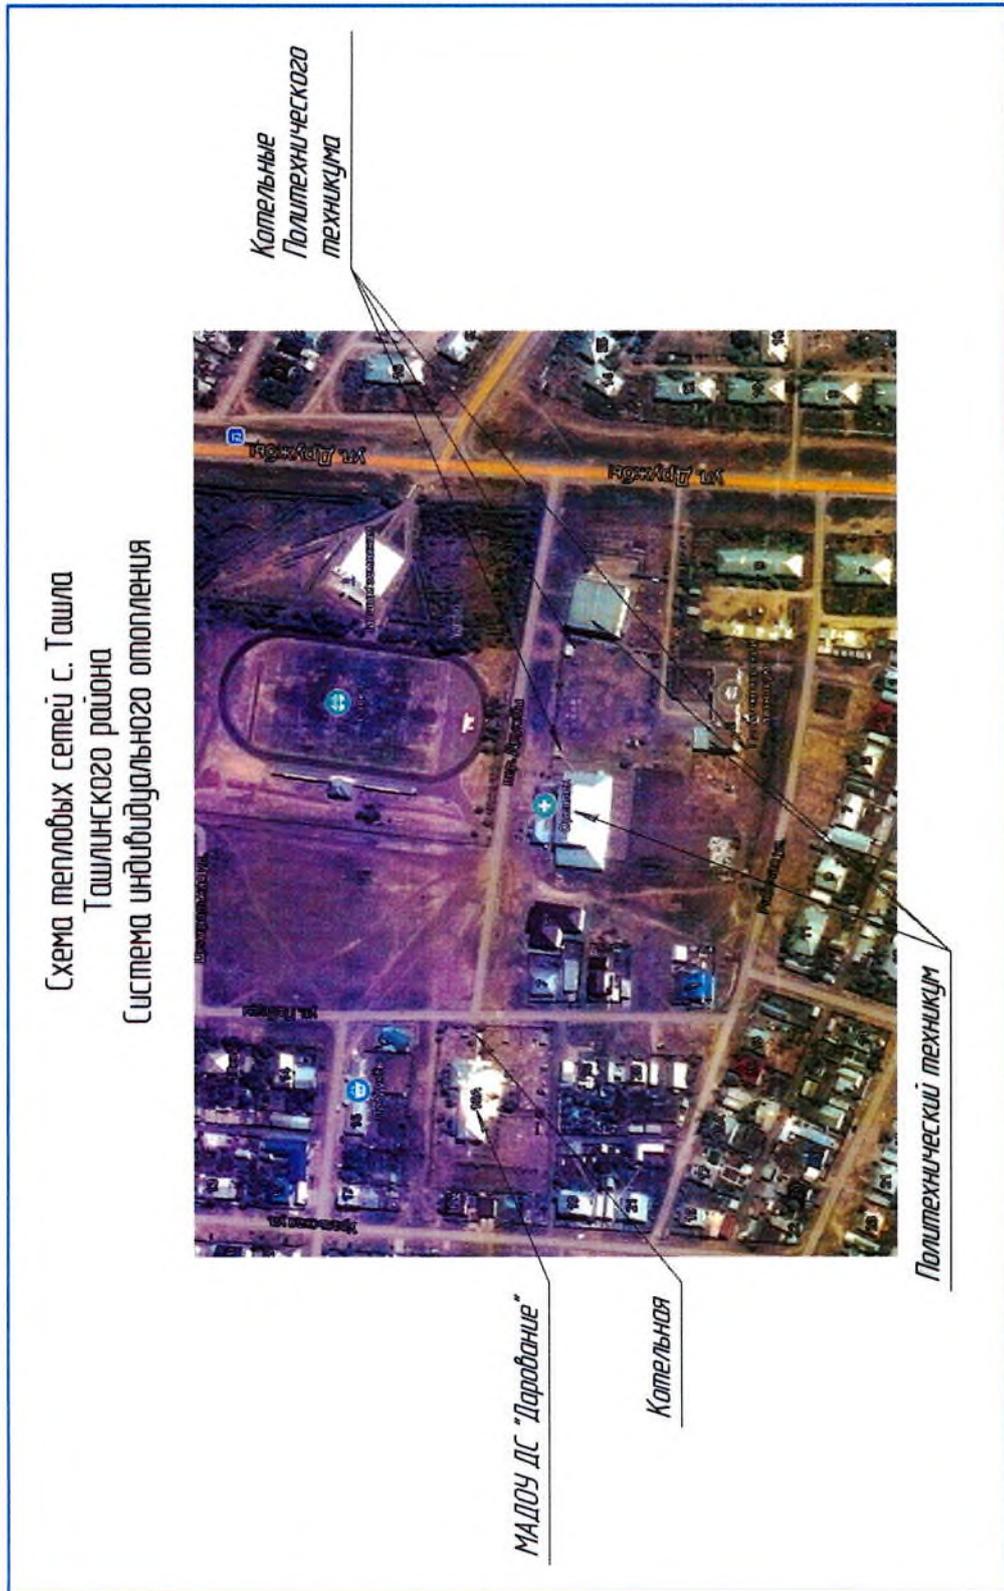


Рисунок 2.2 – Схема тепловых сетей с. Ташла

Котельная 4 – Центральная газовая котельная (Рис. 2.1 Г):

- 4) Здание ЦРБ МБУК Ташлинская централизованная библиотечная система, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 24;
- 5) Здание МБУК Ташлинский районный краеведческий музей, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, 21/2;
- 6) Здание МБУДО Ташлинская детская школа искусств, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;
- 7) Здание МБУДО Ташлинская детско-юношеская спортивная школа, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;
- 8) Здание МАОУ Гимназия №1, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;
- 9) Здание МБОУ Ташлинская СОШ, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 36;
- 10) Здание МУ Управление образования администрации муниципального образования Ташлинский район, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;
- 11) Здание ГБУЗ Ташлинская районная больница, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 45;
- 12) Здание МБУ Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Хлебная, 4;
- 13) Здание МБДОУ Ташлинский детский сад «Дружба», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 49;
- 14) Здание МБДУ Ташлинский детский сад «Солнышко», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. 1-я Школьная, 19 а;
- 15) Многоквартирные дома (МКД), расположенные в Ташлинском сельсовете по адресам:
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 32, 37а, 40, 42, 43, 51, 53, 55, 58, 60, 62;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 8, 10, 19, 21, 2, 4, 6;
- 16) Нежилой фонд, расположенный в Ташлинском сельсовете по адресам:
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 44, 46, 52, 47, 34, 50в, 24, 36, 48, 45а, 49, 31, 39, 50, 54, 42, 41, 25а;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 21/2;
 - Ташлинский район, с. Ташла, ул. Школьная, д. 19.

Обобщенная характеристику системы теплоснабжения МО Ташлинский сельсовет представлена в таблице 3.1.

Информация об утверждении схемы теплоснабжения объектов МО Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области представлена в Приложении 1.

Таблица 3.1 – Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Ташлинский сельсовет

№ п/п	Система теплоснабжения	Длина трубопроводов теплосети (однотрубная), м	Материальная характеристика трубопроводов теплосети (в однотрубном исполнении)	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
1	Отопление	1091	169,62	1,2890
	ГВС		нагрузка и сети отсутствуют	
	Итого:	1091	169,62	1,2890
2	Отопление	0		1,2890
	ГВС		нагрузка и сети отсутствуют	
	Итого:	0	0	1,2890

Справочно: Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину (п. 1.7 ст. 1 Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» СО 153-34.20.523(3)-2003).

Подключенная нагрузка представлена в таблице 2.1.1 Приложения 2.

3.2 Зона действия производственно-отопительной котельной

В МО Ташлинский сельсовет действуют индивидуальные источники теплоснабжения, указанные в пункте 3.4 настоящего Отчета.

3.3. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Децентрализованное теплоснабжение представлено одним источником, расположенным в центральной части села и осуществляющим теплоснабжение реабилитационного центра.

Котельная 1 (Рис. 2.1 А):

Здание МАДОУ ДС «Дарование», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Победы, 18 а;

Котельная 2 (Рис. 2.1 Б):

Здания котельных муниципального образования Ташлинский сельсовет, расположенные по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44

Здание МБУК ЦКС Ташлинского района, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Советская, 113 а;

Котельная 3 (Рис. 2.1 В):

Здания Политехнического техникума, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 2;

Котельная 4 – Центральная газовая котельная (Рис. 2.1 Г):

Здание ЦРБ МБУК Ташлинская централизованная библиотечная система, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 24;

Здание МБУК Ташлинский районный краеведческий музей, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, 21/2;

Здание МБУДО Ташлинская детская школа искусств, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;

Здание МБУДО Ташлинская детско-юношеская спортивная школа, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;

Здание МАОУ Гимназия №1, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;

Здание МБОУ Ташлинская СОШ, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 36;

Здание МУ Управление образования администрации муниципального образования Ташлинский район, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;

Здание ГБУЗ Ташлинская районная больница, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 45;

Здание МБУ Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Хлебная, 4;

Здание МБДОУ Ташлинский детский сад «Дружба», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 49;

Здание МБДУ Ташлинский детский сад «Солнышко», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. 1-я Школьная, 19 а;

Многokвартирные дома (МКД), расположенные в Ташлинском сельсовете по адресам:

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 32, 37а, 40, 42, 43, 51, 53, 55, 58, 60, 62;

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16;

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 8, 10, 19, 21, 2, 4, 6;

Нежилой фонд, расположенный в Ташлинском сельсовете по адресам:

Здания котельных муниципального образования Ташлинский сельсовет, расположенные по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 44

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 44, 46, 52, 47, 34, 50в, 24, 36, 48, 45а, 49, 31, 39, 50, 54, 42, 41, 25а;

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 21/2;

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Школьная, д. 19.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор и представлен индивидуальными теплогенераторами, работающими на природном топливе (природный газ).

Зоны действия котельных МО Ташлинский сельсовет представлены на рисунках 2.2.

4. Источники тепловой энергии

Описание источника тепловой энергии МО Ташлинский сельсовет представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Описание источников тепловой энергии МО Ташлинский сельсовет

№	Показатели	Значения
1	Структура основного оборудования	<p>Вид основного топлива - природный газ</p> <p>Котлы:</p> <p>RSA 80 – 2016 г.</p> <p>КС-Г-80 – 2002 г.</p> <p>КЧМ-5 – 1999 г.</p> <p>КВ-Г-4-110Н – 2019 г.</p> <p>КВ-Г-4-115Н – 2001 г.</p>

2	<p>Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки</p>	<p>Установленная тепловая мощность 0,172 Гкал/ч (0,200 МВт).</p> <p>Производство тепловой энергии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 103,3 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2018 год); • 101,7 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2019 год); • 88,0 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год); • 60,8 Гкал/год (плановая на 2021 год)
3	<p>Ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности</p>	<p>Располагаемая тепловая мощность 0,172 Гкал/час (0,200 МВт).</p> <p>Подключенная тепловая нагрузка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по договорам - отопления на 2010 г. 0,023 Гкал/час (0,0267 МВт), • по договорам - ГВС на 2011 г. 0 Гкал/час (0 МВт), • по договорам - отопления на 2011 г. 0,0177 Гкал/час (0,0206 МВт), • по договорам - ГВС на 2011 г. 0 Гкал/час (0 МВт), • по договорам - отопления на 2012 г. 0,0197 Гкал/час (0,0229 МВт), • по договорам - ГВС на 2012 г. 0 Гкал/час (0 МВт), • по договорам - отопления на 2013 г. 0,0212 Гкал/час (0,0247 МВт), • по договорам - ГВС на 2013 г. 0 Гкал/час (0 МВт),

4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	<p>Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2018 г.). • Тепловая мощность нетто 0,5954
5	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса)	<p>Дата ввода в эксплуатацию котлов марки</p> <p>RSA 80 – 2016 г.</p> <p>КС-Г-80 – 2002 г.</p> <p>КЧМ-5 – 1999 г.</p> <p>КВ-Г-4-110Н – 2019 г.</p> <p>КВ-Г-4-115Н – 2001 г.</p>
6	Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.
7	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.
8	Среднегодовая загрузка оборудования	Среднегодовая загрузка оборудования, рассчитанная, как отношение фактической среднегодовой выработки тепловой энергии к максимально возможной, составляет 12,9 %.

9	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	Способ учета тепловой энергии - расчетный
10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии - 0
11	Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	Предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Котельные МО Ташлинский сельсовет согласно генерального плана МО Ташлинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области находятся в общественной зоне МО Ташлинский сельсовет. Работает автономно, вырабатывая тепловую энергию для нужд перечисленных в пункте 3.3 настоящего Отчета.

4.1. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Таблица 4.2 – Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты котельных МО Ташлинский сельсовет

№	Показатели	Описание, значения
1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов доцентральные тепловые пунктов (если такое имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70°C при расчетной температуре наружного воздуха: -20°C.
2	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	Схема тепловых сетей представлена в Приложении 3

3	<p>Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки</p>	<p>Тепловая сеть водяная двухтрубная; материал трубопроводов - сталь; преобладающий тип изоляции – ППУ (пенополиуретан); способ прокладки - надземная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений трассы, а также применения П-образных компенсаторов. В местах прокладки преобладают, в основном грунты суглинистого и супесчаного типа. Основные параметры тепловых сетей (в однострубно-ном исполнении):</p>			
		Итого			
		Общая протяженность эксплуатируемой сети	м	196,00	
		Материальная характеристика	2 м	169,62	
		Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,2890	
Расчет тепловой нагрузки приведен в Приложении 2					
4	<p>Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях</p>	<p>Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки</p>			
5	<p>Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов</p>	<p>Строительная часть тепловых камер выполнена из кирпича. Высота камер - не менее 1,8-2 м, в перекрытиях камер - не менее 2 (двух) люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приемка.</p>			
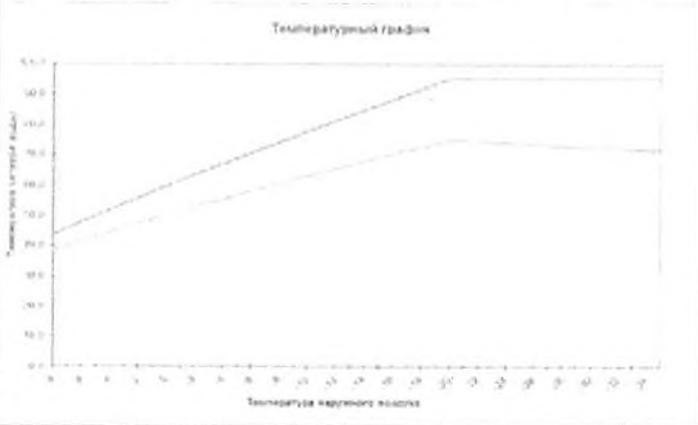
<p>6</p>	<p>Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности</p>	<p>Назначение - размещение арматуры, проведение ремонтных работ.</p> <p>Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70°C по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none">• присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственно без смешения и без регуляторов расхода на вводах;• наличие только отопительной нагрузки. <p>Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схемы присоединения):</p> <p>Расчетный температурный график тепловых сетей</p> 
----------	---	---

7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	В связи с отсутствием сведений по фактическим температурным режимам со стороны муниципального образования, абонентов, ресурсоснабжающей организации не представляется возможным провести анализ на соответствие данных параметров утвержденному графику.
8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
9	Статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. По статистике эксплуатирующей организации аварий, инциденты отсутствуют. Для контроля затрубопроводов, состоянием надземных тепловых сетей, теплоизоляционных и строительных конструкций периодически производятся осмотры.

10	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	Плановые осмотры проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
11	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами, методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов на тепловых сетях проводятся не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона по утвержденной главным инженером программе. Результаты испытаний на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях которые должны проводится 1 раз в 5 лет представлены не были.

12	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях за отопительный сезон составляет 614,1216 Гкал при условии консервации сетей в летний период, норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2,1647 Гкал.
----	---	---

13	Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	<p>Потери тепловой энергии на передачу по сетям теплоснабжающей организации:</p> <ul style="list-style-type: none">• 93,47 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2019 год), что составляет 8,48% от общей отпущенной тепловой энергии.• 614,1216 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2010 год), что составляет 19,29% от общей отпущенной тепловой энергии. <p>Фактические потери тепловой энергии на передачу по сетям в отсутствие приборов учета тепловой энергии за базовый период составили 65% от нормативных. Данный показатель говорит с одной стороны об эффективной эксплуатации тепловых сетей ЭО, с другой стороны об отсутствии дифференцированного комплексного подхода при формировании ценообразования единицы тепловой энергии в той части, которая формируется за счет установленных нормативов потерь тепловой энергии.</p>
----	--	---

14	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.
----	--	--

15	<p>Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии</p>	<p>Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°C): нагрузки на горячее водоснабжение нет, имеется только отопительная нагрузка.</p>
----	---	--

16	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	<ul style="list-style-type: none">• Коммерческий приборный учет тепловой энергии на источнике тепловой энергии отсутствует.• Учет тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям категории бюджетных ведется приборным способом.• Учет тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям категории население (проживающим в многоквартирных домах) не ведется, так как в соответствии с ч.1 ст.13 Федерального закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 25.12.2012, с изм. от 05.04.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013) требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. <p>Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет менее чем 0,2 Гкал/час (две десятых гигакалории в час) (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).</p>
----	---	---

17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	<ul style="list-style-type: none">• Коммерческий приборный учет тепловой энергии на источнике тепловой энергии отсутствует.• Учет тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям категории бюджетных ведется приборным способом.• Учет тепловой энергии отпущенной из тепловых сетей потребителям категории население(проживающим в многоквартирных домах) не ведется, так как в соответствии с ч.1 ст.13 Федерального закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 25.12.2012, с изм. от 05.04.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2013) требования к характеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет менее чем 0,2 Гкал/час (две десятых гигакалории в час) (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
----	---	---

18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	В соответствии с п.15.17. "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" (утвержденные с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.06.2003 г. № 110) для тепловых сетей котельной, являющихся участком обособленного подразделения особо сложной по структуре системы теплоснабжения предусмотрена двухступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и районными диспетчерскими пунктами.
19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	Сооружения типа: тепловой пункт и насосная станция в системе теплоснабжения котельной отсутствуют.
20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительных клапанов соответствующих диаметров.
21	Перечень выявленных безхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	В соответствии с действующим законодательством, регламентирующим сферу теплоснабжения, произведена инвентаризация объектов и линейных сетей коммунальной инфраструктуры, в результате которой безхозяйные сети не выявлены.

Тепловая сеть состоит из магистральной части, распределительной части, ответвлений от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители присоединены к тепловой системе котельных непосредственно и относятся ко **второй категории** - потребителей, с допуском снижением температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12 °С на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.

Характеристика системы теплоснабжения котельных МО Ташлинский сельсовет представлена в таблице 4.3.

Схема тепловой сети котельных села Ташла представлена на рисунке 4.1.

Таблица 4.3 – Характеристика системы теплоснабжения котельных МО Ташлинский сельсовет

Основные характеристики системы теплоснабжения	
Объём системы, м ³	18,296
Суммарная длина в двухтрубной прокладке, м	1786
Материальная характеристика, м ²	155,688
Средний по материалной характеристике диаметр, мм	80
Продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч	4392
Среднегодовая емкость, м ³	9,716
Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	54,20
Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С	44,09
Среднегодовая температура подпиточной воды, °С	5
Коэффициенты	
а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, м ³ /(ч*м ³) в %	0,25
б - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети	0,75
Коэффициент затрат теплоносителя на ввод в эксплуатацию тепловых сетей	1,50
Коэффициент затрат теплоносителя на регламентные испытания	0,50
Нормируемые технологические затраты теплоносителя	
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м ³	14,573
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, м ³	15,995
Затраты теплоносителя на регламентные испытания, м ³	4,858
Затраты теплоносителя в результате слива САРЗ, м ³	0,000
Нормируемые потери тепловой энергии	
Потери и затраты теплоносителя через утечку, Г кал	7,4104
Затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Г кал	0,8606
Потери и затраты теплоносителя через изоляцию, Г кал/ч	0,0466
Годовые потери и затраты теплоносителя через изоляцию, Г кал	204,633

4.2. Зоны действия источников тепловой энергии

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых индивидуальным источником тепла, входят социально значимые объекты, перечисленные в пункте 3.3 настоящего Отчета.

Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования Ташлинский сельсовет представлены на рисунке 2.2.

4.3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии

№ п/п	Котельная	Плановый отпуск, Гкал				
		Всего	Отопление	Вентиляция	ГВС	Технология
1	Котельная 1: Здание МАДОУ ДС «Дарование», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Победы, 18 а	92,9	92,9	0	0	0
2	Котельная 2: Здание МБУК ЦКС Ташлинского района, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Советская, 113 а	92,9	92,9	0	0	0

3	Котельная 3: Здания Политехнического техникума, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Рабочая, 2	102,9	102,9	0	0	0
4	<p>Котельная 4: Здание ЦРБ МБУК Ташлинская централизованная библиотечная система, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 24;</p> <p>Здание МБУК Ташлинский районный краеведческий музей, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, 21/2;</p> <p>Здание МБУДО Ташлинская детская школа искусств, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;</p> <p>Здание МБУДО Ташлинская детско-юношеская спортивная школа, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 50 в;</p>	705,2	705,2	0	0	0

Здание МАОУ Гимназия №1, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;

Здание МБОУ Ташлинская СОШ, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 36;

Здание МУ Управление образования администрации муниципального образования Ташлинский район, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 34;

Здание ГБУЗ Ташлинская районная больница, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 45;

Здание МБУ Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг, расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Хлебная, 4;

Здание МБДОУ
Ташлинский детский сад «Дружба», расположенное по адресу:
Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, 49;


Здание МБДУ
Ташлинский детский сад «Солнышко», расположенное по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. 1-я Школьная, 19 а;

Многоквартирные дома (МКД), расположенные в Ташлинском сельсовете по адресам:
- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 32, 37а, 40, 42, 43, 51, 53, 55, 58, 60, 62;
- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Дружбы, д. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16;
- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 8, 10, 19, 21, 2, 4, 6;

Нежилой фонд, расположенный в Ташлинском сельсовете по адресам:

- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д. 44, 46, 52, 47, 34, 50в, 24, 36, 48, 45а, 49, 31, 39, 50, 54, 42, 41, 25а;
- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Новая, д. 21/2;
- Ташлинский район, с. Ташла, ул. Школьная, д. 19.

Структура полезного отпуска по группам потребителей по системе теплоснабжения от котельных представлена на рисунке 4.1.

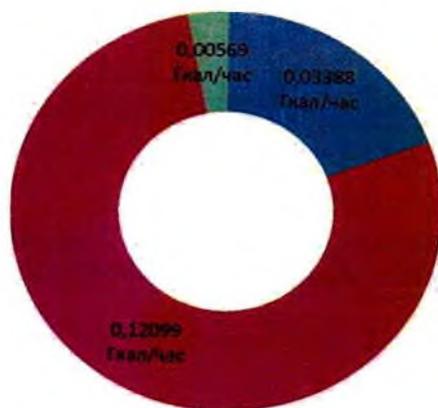

- Полезный отпуск населению (Гкал/час)
- Полезный отпуск бюджетным потребителям (Гкал/час)
- Полезный отпуск прочим потребителям (Гкал/час)

Рисунок 4.1 – Структура полезного отпуска по группам потребителей по системе теплоснабжения

4.4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблицах 4.5. и 4.6.

Баланс тепловой мощности МО Ташлинский сельсовет представлен на рисунке 4.2.


Таблица 4.5 – Баланс тепловой мощности котельных МО Ташлинский сельсовет

Котельные	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/год	Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/ч	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/час	Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии
2016	0,688	0,688	0,6843	0,3528	0,0152	0,3163	51,2791	0,1787	8,4852
2017	0,688	0,688	0,6836	0,3528	0,0412	0,2896	51,2791	0,2136	19,2923
2018	0,688	0,688	0,6844	0,3528	0,0314	0,3001	51,2791	0,1849	16,9909
2019	0,688	0,688	0,6847	0,3528	0,0220	0,3099	51,2791	0,1081	20,3832
средняя	0,688	0,688	0,6841	0,3528	0,0293	0,3020	51,2791	0,1924	14,9228
Итого средняя	0,86	0,86	0,8557	0,3970	0,0332	0,4255	46,1628	0,2142	15,4958

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Ташлинский сельсовет не выявлено; источники имеют резервы мощности.

Таблица 4.6 – Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Ташлинский сельсовет

№ п/п	Котельные	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Собственные нужды котельной, Гкал/год	Потери тепловой энергии, Гкал/год	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год	
					Всего	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год
	МО Ташлинского сельсовета	960,0	19,1	145,9	795,0	0
Котельная	Среднегодовой показатель	862,3	17,2	128,6	716,5	0
	2010 год	801,1	16,2	66,6	718,3	0
	2011 год	957,6	19,4	181,0	757,2	0
	2012 год	828,2	16,0	138,3	673,9	0

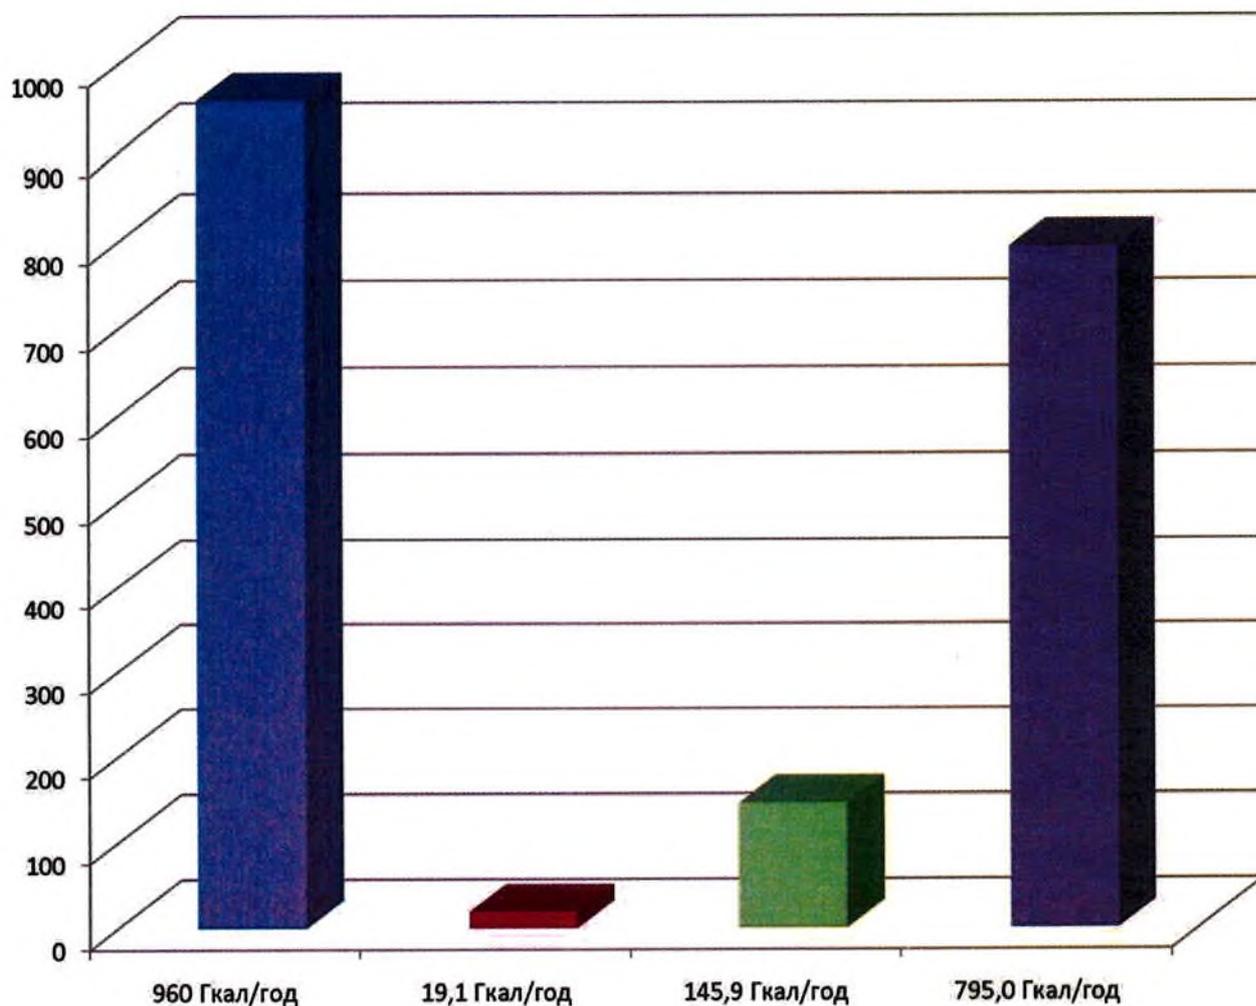

- Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
- Потери тепловой энергии, Гкал/год
- Собственные нужды котельной, Гкал/год
- Производство тепловой энергии, Гкал/год

Рисунок 4.1 – Баланс тепловой мощности котельных МО Ташлинский сельсовет.

4.5. Балансы теплоносителя. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблицах 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.

Таблица 4.7 – Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Ташлинский сельсовет Котельной 1, в соответствии с п. 3.3.

Тип котла, марка	Режим работы котла	Установленная мощность котла	Год установки	КПД котла, паспортный, %
RS-A-80	Водогрейный	79,0 кВт	2016	93
RS-A-80	Водогрейный	79,0 кВт	2016	93

Таблица 4.8 – Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Ташлинский сельсовет Котельной 2 в соответствии с п. 3.3.

Тип котла, марка	Режим работы котла	Установленная мощность котла	Год установки	КПД котла, паспортный, %
КС-Г-80	Водогрейный	80 кВт	2002	90
КС-Г-80	Водогрейный	80 кВт	2002	90

Таблица 4.9 – Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Ташлинский сельсовет Котельной 3 в соответствии с п. 3.3.

Тип котла, марка	Режим работы котла	Установленная мощность котла	Год установки	КПД котла, паспортный, %
КЧМ-5	Водогрейный	21 кВт	1999	90
КЧМ-5	Водогрейный	21 кВт	1999	90

Таблица 4.10 – Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО Ташлинский сельсовет Котельной 4 в соответствии с п. 3.3.

Тип котла, марка	Режим работы котла	Установленная мощность котла	Год установки	КПД котла, паспортный, %
КВ-Г-4-110Н	Водогрейный	4 МВт	2019	90
КВ-Г-4-110Н	Водогрейный	4 МВт	2019	90
КВ-Г-4-115Н	Водогрейный	4 МВт	2001	90

Количество воды на котельных, требуемое для выработки теплоты, складывается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:

$$V = V_{\text{зап}} + V_{\text{подп}} + V^{\text{ТМ}} + \sum V_{\text{от}^n} \quad (1.1)$$

где V - объем воды на заполнение тепловой сети, м³;

$V_{\text{подп}}$ - объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м³;

$V_{\text{сн}}$ - объем воды на собственные нужды, м³;

$V_{\text{от}^n}$ - объем воды на заполнение системы отопления n -го потребителя, м³; n - ко-

личество потребителей.

Количество теплоносителя на выработку теплоты представлено в таблице 4.7-4.13.

4.6. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 4.14.

Котельные, перечисленные в п. 3.3, эксплуатирует Администрация Ташлинского сельсовета.

Информация, которая имеет непосредственное отношение к выработке тепловой энергии и её поставке потребителям на территории МО Ташлинский сельсовет размещенная на официальном сайте в телекоммуникационной сети интернет.

4.7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Описания существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения представлены в дефектных ведомостях – таблицы 4.15-4.18.

Таблица 4.15 – Дефектная ведомость № 1.

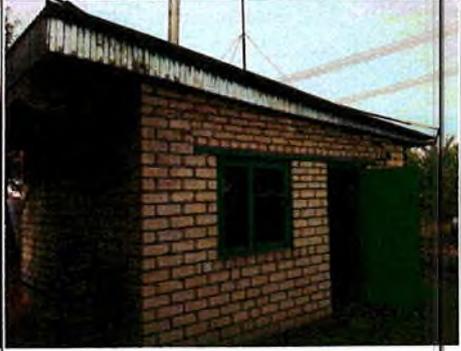
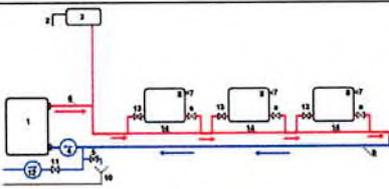
		
<p>Техническое обследование МА- ДОУ ДС «Дарование»</p>	<p>Котлы RSA-80 – год выпуска 2016 г.</p>	<p>Здание котельной</p>
	 <p>Однотрубная система трубопроводов «Ленинградка»</p>	
<p>Частичное обрушение кирпичной кладки фундамента здания</p>		

Таблица 4.16 – Дефектная ведомость № 2.

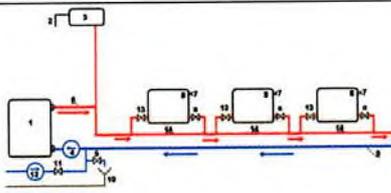
		
<p>Техническое обследование МБУК ЦКС Ташлинского района</p>	<p>Котлы КС-Г-80, год выпуска 2002 г.</p>	<p>Здание котельной</p>
		 <p>Однотрубная система трубопроводов «Ленинградка»</p>
<p>Частичное разрушение кирпичной кладки фасада здания</p>	<p>Трещина кирпичной кладки фасада здания</p>	

Таблица 4.17 – Дефектная ведомость № 3.

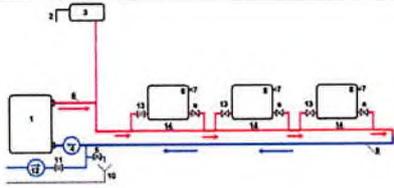
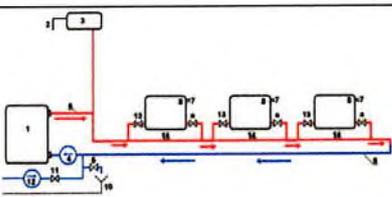
		
<p>Техническое обследование МБУК ЦКС Ташлинского района</p>	<p>Котлы КЧМ-5 – год выпуска 1999 г.</p>	<p>Здание котельной</p>
	 <p>Однотрубная система трубопроводов «Ленинградка»</p>	
<p>Трещина кирпичной кладки на фасаде здания</p>		

Таблица 4.18 – Дефектная ведомость № 4.

		 <p data-bbox="1034 517 1461 584">Однотрубная система трубопроводов «Ленинградка»</p>
<p data-bbox="124 640 552 707">Здание Центральной газовой котельной</p>	<p data-bbox="587 640 999 741">Котлы КВ-Г-4-110Н, КВ-Г-4-110Н, КВ-Г-4-115Н – год выпуска 2019 г., 2019 г., 2001 г.</p>	

4.8. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в МО Ташлинский сельсовет представлены в таблицах 4.22. и 4.23.

Таблица 4.22.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения.

№ п/п	Расчетный элемент территориального деления	Подключенная нагрузка, Г кал/ч	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год
1	село Ташла	0,2500	351,3624
	Итого	0,2500	351,3624

Примечание: Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок, общественных, культурно-бытовых и административных зданий - от местных водоподогревателей.

4.9 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. Прогнозы приростов площади строительных фондов.

Корректировкой Генерального плана предлагается проектное решение в части архитектурно-планировочной организации территории поселков на расчетный срок действия до 2021 года.

Проектируемая жилая застройка села Ташла представляет собой жилые дома усадебного типа с приусадебными участками, согласно ТСН 30-312-2006.

Село Ташла. В структурной организации территории жилой застройки предполагается формирование одного жилого района, расчлененного на кварталы жилых домов. Новое строительство на срок действия генерального плана предусматривается вести на свободных от застройки территориях в существующих кварталах жилой застройки. Кроме того, проектом корректировки генерального плана села Ташла предусмотрено размещение резервных территорий для строительства жилья на перспективу в восточной части села, резервных территорий для общественной зоны. Производственные объекты, размещенные на территории села - сохраняются. Проектируемая жилая застройка села Ташла - это жилые дома усадебного типа с приусадебными участками площадью, согласно ТСН 30-312-2006.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом запроектированы общественно-торговые подцентры в западной и восточной частях села.

Предложения по территориальному устройству МО Ташлинский сельсовет

№ п/п	Наименование территории	Площадь, га
	Территория села Ташла	
	- существующая	12259,00
	- проектируемая	12259,00

Примечание: Мероприятия по изменению территориального устройства МО Ташлинский сельсовет на расчетный период Генерального плана до 2020 года в части изменения границ поселков Ташла не предусмотрены.

В границах проектируемых зон индивидуальной жилой застройки населенных пунктов Ташлинского сельского поселения предусмотрены территории для нового жилищного строительства с целью доведения обеспеченности жильем постоянного населения поселения с учетом прироста населения на первую очередь и расчетный срок исходя из расчетной жилищной обеспеченности 18 м² на человека.

Расчет общей площади жилого фонда на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 2.17.

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 2.18.

Корректировка генерального плана села не содержит разделов «Инженерная подготовка территории», «Инженерное оборудование», «Охрана окружающей среды», «Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС».

Генеральный план села Ташла, являясь документом территориального планирования, определяющим стратегию градостроительного развития сел, решает только принципиальные вопросы зонирования территории.

Осуществление непосредственного строительства возможно только по архитектурно-строительному проектированию с проведением необходимого комплекса инженерно-геологических испытаний.

4.10. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается газ.

Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов.

№	Потребители	Расход тепла на отопление МВт/Гкал/час	Источник тепла	Срок реализации
1	Существующий жилой фонд	7363,10 6331,13	От существующих котельных и индивидуальных источников	-
2	Новое строительство: жилой фонд для нормативно обеспечения жилой площадью (18 м ² на человека)	820,05 705,12	От индивидуальных источников	Расчетный срок- за расчетным сроком
Итого		8183,15 7036,24		

5. Схема теплоснабжения

**5.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
централизованных источников теплоснабжения**

№	Расчетный элемент территориального деления	Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/час.	Подключенная нагрузка, Гкал/час.	
			2013-2019 г.г.	2020-2028 г.г.
1	село Ташла	0,4409	0,3528	Решение принимаются после проведения реконструкции котельной
Итого:		0,4409	0,3528	

5.2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

№	Система теплоснабжения	Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/час.	Подключенная нагрузка, Гкал/час.	
			2013-2018 г.г.	2019-2028 г.г.
1	Котельная (ООО «Тепло»)	0,1367	0,3528	Решение принимается после проведения реконструкции котельной
2	Котельная №16-58 («Ташла»)	0,0442	0,0442	0,0442
Итого:		0,1809	0,397	

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в МО Ташлинский сельсовет, определяемое на расчетный период: проведение работ по замене морально устаревшего, физически изношенного и отработавшего срок эксплуатации оборудования и линейной системы на современный аналог с применением энергосберегающих технологий и высоким уровнем автоматизации.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем Обосновывающих материалов.

5.4. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

5.5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального образования Ташлинский сельсовет действует одна система

теплоснабжения на базе котельной. Границы зон деятельности для единой теплоснабжающей организации определены в части Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Администрация Ташлинского сельсовета отвечают всем критериям и порядку определения единой теплоснабжающей организации в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», а именно:

организация владеет на законном основании источником теплоснабжения и способна в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в данной системе.

На основании вышеизложенного уполномоченный орган местного самоуправления Ташлинский сельсовет имеет право присвоить статус единой теплоснабжающей организации - ООО «Тепло» в случае отсутствия заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, а также при подачи заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло» в уполномоченный орган в сроки определенные Постановлением правительства РФ от 08.08.2012 №808.

5.6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

5.7. Решения о бесхозяйных сетях

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Приложение 1

Характеристика эксплуатируемых участков трубопроводов тепловых сетей котельной.

Название участка	Тип тепловой сети	Материал тепловой сети	Год прокладки (перекладки)	Тип прокладки	Тип изоляции	Диаметр основной подающего трубопровода		Диаметр обратного трубопровода		Протяжённость подающего трубопровода, м	Протяжённость обратного трубопровода, м	
						вода	провода, мм	провода, мм	Диаметр наружный подающего трубопровода, мм			Диаметр внутренний обратного трубопровода, мм
Котельная-Врезка 1	М	сталь	1994	надземная	ППУ	100	100	108	100	100	4	4
Врезка 1 - Задвижка 2	М	сталь	1994	надземная	ППУ	100	100	108	100	100	5	5
Врезка 1 - Узел 1	М	сталь	1994	надземная	ППУ	100	100	108	100	100	7	7
Задвижка 2 - Опус 1	М	сталь	1994	надземная	ППУ	80	80	89	82	82	68	68
Опус 1 - Ввод в ж. д.	Р	сталь	1994	надземная	ППУ	80	80	89	82	82	5	5
Опус 1 - Опус 2	М	сталь	1994	надземная	ППУ	80	80	89	82	82	56	56
Опус 2 - Ввод в ж. д.	Р	сталь	1994	надземная	ППУ	80	80	89	82	82	5	5

Расчетный температурный график тепловых сетей МО Ташлинский сельсовет».

Показатель	Ед. измерения	Значение
Система теплоснабжения: "Система отопления"		
Температурный график работы тепловой сети	°С	95.00 / 70.00
Средние за расчетный период температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах	°С	54.20 / 44.09
Средняя за расчетный период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии	°с	5.00
Средняя за расчетный период температура наружного воздуха	°с	2.70
Средняя за расчетный период температура внутреннего воздуха в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях)	°с	15.00
Средняя за расчетный период температура грунта на средней глубине заложения трубопроводов	°с	5.00
Прогнозная продолжительность расчетного периода	час	4392
Средняя за расчетный период температура воды, используемая для заполнения	°С	70.00
Средняя за расчетный период температура воды, используемая для испытаний	°с	40.00
Температура воды используемой для заполнения в летний период	°с	40.00
Продолжительность летнего периода в течение которого трубопроводы поддерживаются заполненными	час	4008
Средняя за летний период температура холодной воды, подаваемой на источник тепловой энергии	°С	15.00

Тн.в.	Т1 срез	Т2 срез	Т3 срез
8	43,7	43,7	38,4
7	45,7	45,7	40,0
6	47,8	47,8	41,5
5	49,8	49,8	43,0
4	51,8	51,8	44,5
3	53,8	53,8	45,9
2	55,7	55,7	47,3
1	57,7	57,7	48,7
0	59,6	59,6	50,1
-1	61,5	61,5	51,5
-2	63,4	63,4	52,8
-3	65,2	65,2	54,2
-4	67,1	67,1	55,5
-5	68,9	68,9	56,8
-6	70,7	70,7	58,1
-7	72,5	72,5	59,4
-8	74,3	74,3	60,6
-9	76,1	76,1	61,9
-10	77,8	77,8	63,1
-11	79,6	79,6	64,3
-12	81,4	81,4	65,6
-13	83,1	83,1	66,8
-14	84,8	84,8	68,0
-15	86,5	86,5	69,2
-16	88,2	88,2	70,3
-17	89,9	89,9	71,5
-18	91,6	91,6	72,7
-19	93,3	93,3	73,8
-20	95,0	95,0	75,0
-21	95,0	95,0	74,8

-22	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	74,5
-23	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	74,3
-24	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	74,1
-25	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	73,8
-26	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	73,6
-27	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	73,4
-28	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	73,1
-29	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	72,9
-30	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	72,7
-31	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	72,4
-32	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	72,2
-33	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	72,0
-34	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	71,7
-35	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	71,5
-36	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	71,3
-37	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	71,0
-38	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	70,8
-39	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	70,6
-40	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	70,4

Температурный график тепловых сетей котельной (в зависимости от ветра)

менее 5м/с	Температура прямой сетевой воды в зависимости от скорости ветра						
	6 м/с	10 м/с	14 м/с	18 м/с	22 м/с	26 м/с	
43,7	43,9	44,9	46,0	47,0	48,0	49,0	
45,7	46,0	47,1	48,2	49,4	50,5	51,6	
47,8	48,1	49,3	50,5	51,7	52,9	54,1	
49,8	50,1	51,4	52,7	54,0	55,2	56,5	
51,8	52,2	53,5	54,9	56,2	57,6	58,9	
53,8	54,2	55,6	57,0	58,5	59,9	61,3	
55,7	56,1	57,6	59,1	60,7	62,2	63,7	
57,7	58,1	59,7	61,3	62,8	64,4	66,0	

122,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
124,1	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
125,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
127,2	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Месяц	Средняя температура наружного воздуха	Соответствующая температура теплоносителя в подающем трубопроводе	Соответствующая температура теплоносителя в обратном трубопроводе	Средняя температура холодной воды
Январь	-4,9	68,5	53,5	5,0
Февраль	-3,6	66,2	51,9	5,0
Март	1,6	56,3	45,5	5,0
Апрель	10,3			5,0
Май	17,4			15,0
Июнь	22,0			15,0
Июль	25,0			15,0
Август	23,7			15,0
Сентябрь	17,8			15,0
Октябрь	10,1			5,0
Ноябрь	4,0	51,6	42,4	5,0
Декабрь	1,3	56,9	45,9	5,0


Температурные характеристики теплоносителя при заполнении системы	
Температура воды, используемой для заполнения, °C	70
Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °C	15
Плотность воды, используемой для заполнения системы, кг/м ³	977,7100
Удельная теплоемкость теплоносителя, используемого для заполнения системы, ккал/кг °C	1,0006

Расчет нормативов технологических потерь».

Теплоснабжение жилой и административно-общественной зоны села Ташла осуществляется теплофикационной водой от котельной. Теплофикационная вода используется только для нужд отопления. Подогрев воды для нужд ГВС осуществляется индивидуальными газовыми проточными водонагревателями и поэтому система ГВС в расчетах не фигурирует. Величина вырабатываемой тепловой энергии за базовый период составляет 828,2 Гкал. Продолжительность отопительного периода составляет **4392 часов** (для Ставропольского края из климатического справочника). Величина вырабатываемой тепловой энергии за:-предшествующий базовому периоду 2011 г.составляет **957,6 Гкал;**

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка по теплофикационной воде составляет менее 50 Гкал/час поэтому расчет производится в соответствии с главой 4 «Порядка расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденных Приказом Минтопэнерго РФ от 04.10.2005 №265 (ред. от 16.07.2007).

Изменение температуры теплоносителя от котельной до наиболее удаленного потребителя (школа) при расчетной температуре (-20°C)

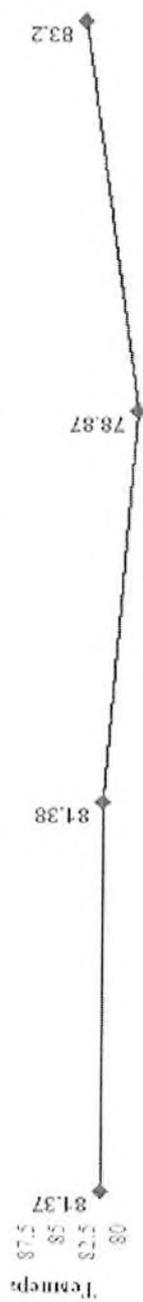

Наименование узла	Котельная	Врезка 1	Узел 1	Школа
Геодезическая высота, м	110	112	112	111
Напор в обратном трубопроводе.	125	125.193	125.347	129.41
Располагаемый напор, м	15	14.723	14.46	6.28
Длина участка, м	4	г	314	
Диаметр участка, м	0.1	0.1	0.03	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.079	0.114	4.112	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.193	0.149	4.067	
Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	1.169	0.755	0.301	
Скорость движения воды в обр.тр-це, м/с	-1.156	-0.746	-0.793	
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	19.836	3.303	12.362	
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	19.633	8.22	12.248	
Расход в подающем трубопроводе, т ч	31.8469	20.5613	13.9675	
Расход в обратном трубопроводе, т ч	-31.8021	-20.5257	-13.9509	

По результатам гидравлического расчета тепловой сети котельной при расчетной температуре (-20 °С) получены следующие данные:


- Количество тепла, вырабатываемое на источнике 0.438, Гкал/ч
- Расход тепла на систему отопления 0.349, Гкал/ч
- Тепловые потери в подающемтр-де 0.04455, Гкал/ч
- Тепловые потери в обратномтр-де 0.04079, Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в подающемтр-де 0.001, Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в обратномтр-де 0.001, Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в системах теплоснабжения 0.002, Гкал/ч
- Суммарный расход в подающемтр-де 31.847, т/ч
- Суммарный расход в обратномтр-де 31.802, т/ч
- Суммарный расход на подпитку 0.045, т/ч
- Суммарный расход на систему отопления 31.835, т/ч
- Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.011, т/ч
- Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.012, т/ч
- Расход воды на утечки из систем теплоснабжения 0.022, т/ч
- Давление в подающем трубопроводе 30.000, м
- Давление в обратном трубопроводе 15.000, м
- Располагаемый напор 15.000, м
- Температура в подающем трубопроводе 95.000,°С
- Температура в обратном трубопроводе 81.369,°С

Согласно полученным данным, в самый холодный период года, источник тепловой энергии загружен на 63,7%. При этом отмечается значительное завышение температуры в обратном трубопроводе, что приводит, как минимум, к повышенному расходу электроэнергии. Одновременно, при анализе имеющихся данных, необходимо отметить, что у потребителя «Детский сад» заметно снижена температура в обратном трубопроводе и, как следствие, температура внутреннего воздуха в помещениях потребителя. Указанная проблема сигнализирует либо о представлении неполных (или неверных) исходных данных, для расчета, либо о необходимости провести комплексное обследование системы отопления указанного потребителя. В дальнейшем, при проведении наладочных расчетов, у указанного потребителя возникает проблема с нехваткой напора в системе отопления.

**Пьезометрический график от котельной до наиболее удаленного потребителя (школа)
при среднесезонной температуре за отопительный сезон (2,7°C)**

Наименование узла	Котельная	Врезка 1	Узел 1	Школа
Геодетическая высота, м	ПО	112	112	111
Полный напор в обратном трубопроводе, м	125	1252	125.3	129.4
Располагаемый напор, м	15	14.726	14.465	633
Длина участка, м	4	7	314	
Диаметр участка, м	0.1	0.1	0.08	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.078	0.113	4.077	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.196	0.148	4.058	
Скорость движения воды в под.тр-де, м/с	1.143	0.739	0.784	
Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с	-1.138	-0.735	-0.781	
Цельные линейные потери в ПС.	19.572	8.238	12.262	
Удельные линейные потери в ОС,	19.491	8205	12227	
Расход E подающем трубопроводе, т/ч	31.93	20.63	14.02	
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-31.88	-20.6	-14.01	

Изменение температуры теплоносителя от котельной до наиболее удаленного потребителя (школа) при среднесезонной температуре за отопительный сезон (2,7°C)

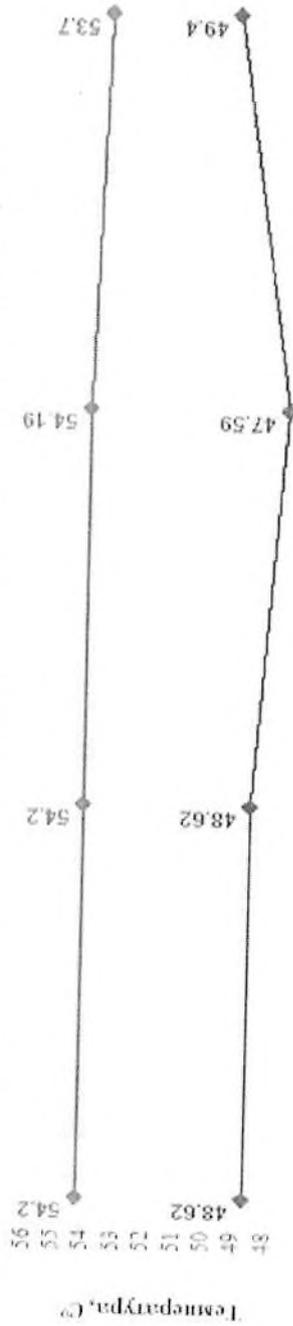

Наименование узла	Котельная	Врезка 1	Узел 1	Школа
Геодезическая высота, м	ПО	112	112	111
Напор в обратном трубопроводе	125	125.196	125344	129.4
Располагаемый напор, м	15	14.726	14.465	6.33
Длина участка, м	4	~m	314	
Диаметр участка, м	0.1	0.1	0.08	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.078	0.113	4.077	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.196	0.148	4.058	
Скорость движения воды в под.тр.-де, м/с	1.143	0.739	0.784	
Скорость движения воды в обр.тр.-де, м/с	-1.138	-0.735	-0.781	
Сдельные линейные потери в ПС,	19.572	8.238	12.262	
Сдельные линейные потери в ОС,	19.491	8.205	12.227	
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	31.9259	20.6322	14.0228	
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-31.8807	-20.5962	-14.006	

По результатам гидравлического расчета тепловой сети котельной при среднесезонной температуре за отопительный сезон ($2,7\text{ }^{\circ}\text{C}$) получены следующие данные:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике 0.180 , Гкал/ч
- Расход тепла на систему отопления 0.140 , Гкал/ч
- Тепловые потери в подающем тр-де 0.01995 , Гкал/ч
- Тепловые потери в обратном тр-де 0.01849 , Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в подающем тр-де 0.001 , Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в обратном тр-де 0.001 , Гкал/ч
- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления 0.001 , Гкал/ч
- Суммарный расход в подающем тр-де 31.926 , т/ч
- Суммарный расход в обратном тр-де 31.881 , т/ч
- Суммарный расход на подпитку 0.045 , т/ч
- Суммарный расход на систему отопления 31.914 , т/ч
- Расход воды на утечки из подающего трубопровода 0.012 , т/ч
- Расход воды на утечки из обратного трубопровода 0.012 , т/ч
- Расход воды на утечки из систем теплопотребления 0.022 , т/ч
- Давление в подающем трубопроводе 30.000 , м
- Давление в обратном трубопроводе 15.000 , м
- Располагаемый напор 15.000 , м
- Температура в подающем трубопроводе 54.200 , $^{\circ}\text{C}$
- Температура в обратном трубопроводе 48.617 , $^{\circ}\text{C}$

Согласно полученным данным, при среднесезонной температуре за отопительный сезон, источник тепловой энергии загружен на $26,2\%$. При этом отмечается завышение температуры в обратном трубопроводе, что приводит, как минимум, к повышенному расходу электроэнергии. Одновременно, при анализе имеющихся данных, необходимо отметить, что у потребителя «Детский сад» заметно снижена температура в обратном трубопроводе и, как следствие, температура внутреннего воздуха в помещениях потребителя. Указанная проблема сигнализирует либо о представлении неполных (или неверных) исходных данных, для расчета, либо о необходимости провести комплексное обследование системы отопления указанного потребителя. В дальнейшем, при проведении наладочных расчетов, у указанного потребителя возникает проблема с нехваткой напора в системе отопления.

В целом, гидравлические расчеты проведены в первом приближении, в связи с недостаточностью исходных данных.

Рекомендации и предложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения

Рекомендации по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности и предложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения, обеспечивающих необходимый уровень надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения для потребителей указаны в таблице 1 Приложения 4.

Таблица 1 – Описание основных задач по реконструкции котельных

№ п/п	Основные направления	Описание и задачи	Срок ввода мощностей в эксплуатацию	Срок вывода мощностей из эксплуатации
1	Реконструкция котельных	Повышение надежности (бесперебойности) слуг теплоснабжения. Повышение энергетической эффективности, с достижением по ним следующего КПДработытеплоэнергетического оборудования. Реконструкция не менее 1 котельной, установленной мощностью в соответствии с расчетами, проведенными в процессе подготовки документации на реконструкцию	Реконструкция котельной до 01.07.2021 г. Капитальный ремонт здания до 01.07.2021 г.	В соответствии с технической (проектной) документацией

Примечание:

I. Для определения КПД каждой котельной необходимо руководствоваться следующими формулами:

$$\text{КПД} = \frac{H}{b} \cdot 100, \quad (1)$$

где H – идеальная норма расхода условного топлива (кгу.т./Гкал);
B – удельный расход условного топлива (кгу.т./Гкал).

$$\eta_{\text{ср}} = \frac{\eta_1 \cdot Q_1 + \eta_2 \cdot Q_2 + \dots + \eta_n \cdot Q_n}{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}, \quad (2)$$

где $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ – КПД отдельных котлов;

Q_1, Q_2, Q_3 – выработка тепла (пара) отдельными котлами за отопительный период или год; определяется в зависимости от планируемого числа часов работы и производительности каждого из котлов.

Повышение показателей КПД котельных достигается за счет снижения удельного расхода топлива реконструируемого теплоэнергетического оборудования котельных.

В целом году средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котельной на расчетный год – $H_{\text{кот. к.м}}^{\text{бр}}$, кгу.т./Гкал определяется по формуле:

$$H_{\text{кот. k, m}}^{\text{бр}} = \frac{\sum_{i=1}^{12} H_{\text{кот. k, m}}^{\text{бр}} \cdot R_{\text{кот. k, m}}}{\sum_{i=1}^{12} R_{\text{кот. k, m}}}, \quad (3)$$

где $R_{\text{кот. k, m}}$ – производство тепловой энергии котельной в k-ом месяце расчетного периода, Гкал.

II. Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС следует руководствоваться следующей формулой:

$$L_{\text{Дysel}} = \sum_{i=1}^j \frac{L_i}{K_i}, \quad (4)$$

$L_{\text{Дysel}}$ – суммарная протяженность планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или ГВС в заданный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;

j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции теплоснабжения или ГВС в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении;

L_i – длина соответствующего участка сети;

K_i – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых сетей теплоснабжения или сетей ГВС, расчет которого представлен в таблице 6.

Таблица 8 – Расчет коэффициента K_i , зависящего от диаметра создаваемых и/или реконструируемых сетей ГВС

Диаметр $D_{\text{план } i}$	K_i
$D_{\text{план } i} \leq 76 \text{ мм};$	$K_i = 8,625 + (76 - D_{\text{план } i}) \cdot 0,25000$
$76 \text{ мм} < D_{\text{план } i} < 100 \text{ мм};$	$K_i = 8,625 - (D_{\text{план } i} - 76) \cdot 0,12500$
$100 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 150 \text{ мм};$	$K_i = 5,625 - (D_{\text{план } i} - 100) \cdot 0,04000$
$150 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 200 \text{ мм};$	$K_i = 3,625 - (D_{\text{план } i} - 150) \cdot 0,02902$
$200 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 250 \text{ мм};$	$K_i = 2,174 - (D_{\text{план } i} - 200) \cdot 0,00730$
$250 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 300 \text{ мм};$	$K_i = 1,809 - (D_{\text{план } i} - 250) \cdot 0,01388$
$300 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 350 \text{ мм};$	$K_i = 1,115 - (D_{\text{план } i} - 300) \cdot 0,00230$
$350 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 400 \text{ мм};$	$K_i = 1,000 - (D_{\text{план } i} - 350) \cdot 0,00280$
$400 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 500 \text{ мм};$	$K_i = 0,860 - (D_{\text{план } i} - 400) \cdot 0,00324$
$500 \text{ мм} \leq D_{\text{план } i} < 600 \text{ мм};$	$K_i = 0,536 - (D_{\text{план } i} - 500) \cdot 0,00106$

где $D_{\text{план } i}$ – расчетный диаметр каждой из планируемых концессионером к созданию и/или реконструкции сетей теплоснабжения или сетей ГВС в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении.

Для определения потерь тепловой энергии следует руководствоваться следующей формулой:

$$Q_{\text{из.н.год}} = \sum (q_{\text{из.н}} \cdot L \cdot \beta) \cdot 10^{-6}, \quad (5)$$

где $q_{из,н}$ – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплого потока), приведенных в таблицах приложений 1,2, 3 и 4 к Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325, в соответствии с годом проектирования конкретных участков:

- спроектированных с 1959 года по 1989 год включительно;
- спроектированных с 1990 года по 1997 год включительно;
- спроектированных с 1998 года по 2003 год включительно;
- спроектированных с 2004 года.

Определения уровня снижения потерь тепловой энергии, определения эффекта от проведенных мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС определяется на основании разности показателей рассчитанных по формуле 5 до и после проведения мероприятий.

III. Для определения показателей надежности Участник должен руководствоваться критериями утвержденными Постановлением Правительства РФ №452 от 16.05.2014 г.

- плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации:

$$P_{п\ сети\ от\ t_n} = \frac{\left(\frac{N_{п\ сети\ от\ t_{0,1}}}{L_{t_{0,1}}} \right) \cdot (L_{t_n} - \sum L_{зам\ t_n})}{L_{t_n}}, \quad (6)$$

где $N_{п\ сети\ от\ t_{0,1}}$ – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t_0 – 1-й год реализации инвестиционной программы;

t_n – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L – суммарная протяженность тепловой сети в однострубно исчислении, километров;

$\sum L_{зам\ t_n}$ – суммарная протяженность строящихся и реконструируемых тепловых сетей в однострубно исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

L_{t_n} – общая протяженность тепловых сетей в однострубно́м исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;
 t_{0-1} – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

- плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности ($P_{\text{п ист от } t_n}$), рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{п ист от } t_n} = \frac{\left(\frac{N_{\text{п ист от } t_{0-1}}}{M_{t_{0-1}}} \right) \cdot (M_{t_n} - \sum M_{\text{зам } t_n})}{M_{t_n}}, \quad (7)$$

где $N_{\text{п ист от } t_{0-1}}$ – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;
 t_0 – первый год реализации инвестиционной программы;
 $\sum M_{\text{зам } t_n}$ – суммарная мощность строящихся и реконструируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;
 M – мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;
 M_{t_n} – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;
 t_n – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
 t_{0-1} – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории села Ташла с момента заключения Концессионного Соглашения до окончания срока действия Концессионного Соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.

Специалист по неразрушающему
контролю II уровня ВИК, УК, ТВ

(Удостоверение №37-5160 выдано 08.02.2019 г.

Удостоверение №НОАП 0037-0450 выдано 08.06.2018 г.)


(подпись)

Зарипов Р.З.

(И. О. Фамилия)

Копии разрешительной документации на осуществление деятельности

УТВЕРЖДЕНЫ
пунктом Федерального агентства
по архитектуре, градостроительству
и территориальному развитию
от 16 февраля 2017 № 38

ВИШКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

от 11 марта 2019 г.

№ 06000826

Ассоциация «Региональное Обьединение Проектировщиков»
153004, Новосибирская обл., Павлово г., Крутилов ул. дом № 20А, помещение 1,
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер, вид, наименование, полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес места нахождения, факсимиле, или почтовый идентификационный адрес, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ИДН 5609082600; Общество с ограниченной ответственностью «Гальв-плюс» (ООО «Гальв-плюс») (ИНН «Сибирский») 403052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Давыдовская, д. 11, кв. 358; Регистрационный номер в реестре членов: 05; Дата регистрации в реестре членов: 11.03.2019 г.
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, вынесенных в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение Совета Ассоциации №11 от 06.03.2019 г. действует с 11.03.2019 г.
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, вынесенных исключение	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять, выполнять и оказывать, осуществлять подготовку, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на возведение и эксплуатацию объектов, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов выполнения атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов выполнения атомной энергии).	Имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов выполнения атомной энергии) Осуществляет подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаем с вышеназванным контрагентом, в соответствии с заключенным договором в отношении особо опасных, технически сложных и

№ п/п	Наименование	Сведения
в)	в отношении объектов выполнения атомной энергии	Уменьшен объем капитального строительства (кроме объектов выполнения атомной энергии) Отсутствует право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаем с вышеназванным контрагентом, в соответствии с заключенным договором в отношении объектов выполнения атомной энергии
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных работ, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которыми указанные членом указаны в вышеназванной базе	Не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных работ, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которыми указанные членом указаны в вышеназванной базе	
-	Сведения о приостановлении права выполнения, исполнения и оказания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи: Подпись к/руко

Сертификат: 90A25E07AC49CC93CE3118acDB2348C74

Ключевик: 487d4e4e1ca0279249485_1620777E41_1183706298120 Генеральный директор АО ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОС» УЛ КРУТИЛОВСКАЯ, ДОМ 20А, ПОМ 1, ПAVЛОВО, 153004 Новосибирская область, RU Дмитрий Владимирович, Ключевик АСООБЪЕДИНЕНИЕ «РОС»

Издатель: АО ТП «СБС-Интер» АО ТП «СБС-Интер» Удобрительный район, П. Коммунальный д. 58 Екатеринбург 660070 Новосибирская область, RU, 0066593127, 102690769629, srb@sbkinter.ru

Срок действия: Действителен с 22.03.2018 14:42:00 UTC+03
Действителен до 22.03.2019 14:51:00 UTC+03

Дата и время создания ЭП: 11.03.2019 15:01:29 UTC+04

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-6535

Уровень квалификации, метод контроля, наименование(индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид уровень	УК		ВНК		ДЭ		РК		МК	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2		7 2022		7 2022						
Оборудование		1,2,3,8		1,2,3,8						
ДЭ										
Оборудование										

АНО "ДИЭК": 127247, г. Москва, ул. 800-летия
 Москва, д. 4, к. 2 (495) 4525303, 4522976

Руководитель
 Независимого органа

Дата выдачи: **19 июля 2019 г.**

НОАП - АНО "ДИЭК"

Независимый орган по аттестации персонала НК
 Свидетельства об аккредитации: АНОАП-0910 от 29.08.2014
 Срок действия до 19.07.2022

**КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
 УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-6535**

Фамилия: **Хохлов**

Имя: **Александр**

Отчество: **Анатолевич**

Год рождения: **1974**





Подпись владельца

Руководитель Независимого
 органа

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
74 (сверхдвух) лист а

Директор ООО «Слав-плюс»
Р.З. Зарипов

